

Vertikutierer

VR 60 B – VR 45 A

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen
Sämaschinen



VR 60 B




*leistungsstark,
robust und praxisgerecht
für den professionellen
Dauereinsatz*

Technische Daten	VR 60 B	VR 45 A
Vorderradantrieb	●	●
Untersetzungsgetriebe 55 : 1 (für Vorderradantrieb)	●	●
Arbeitsbreite	60 cm	45 cm
Arbeitstiefe im Boden	bis 2,5 cm	bis 2,5 cm
Gewicht	110 kg	90 kg
HONDA-Motoren	6,6 kW/9 PS	4 kW/5,5 PS
4-Takt Benzinmotor mit autom. Ölmangelabschaltung		
Flächenleistung pro Stunde ca.	2.000 m ²	1.500 m ²
Länge/Breite/Höhe ca. (mit Führungsholm)	1360/800/990 mm	1360/650/990 mm
Stahlblechgehäuse	4 mm	4 mm
Luftbereifung	260 x 85	260 x 85

seit 1914

Ausstattungsmerkmale

- Vorderradantrieb für ein gleichmäßiges, optimales Arbeitsergebnis und leichtes, komfortables Arbeiten auch im hügeligen Gelände
- kräftiger 9 PS bzw. 5,5 PS-HONDA-Motor
- robuste Stahlkonstruktion für den professionellen Dauereinsatz
- hohe Flächenleistung durch 60 cm bzw. 45 cm Arbeitsbreite
- große, breite Luftbereifung sowie einzeln gelagerte Hinterräder zum Wenden auf engstem Raum
- Abstreifer an den Hinterrädern
- Sicherheitsschaltung für gleichzeitiges Abschalten von Radantrieb und Messerwelle
- praxismgerechte Sicherheitsabdeckungen und Auswurfschutz mit beweglichem Gummischild
- Ein- und Ausschalten von Vorderrad- und Messerwellenantrieb am Führungsholm
- leichtgängige, gekapselte und wartungsfreie Zugkabel zur Betätigung der Keilriemenkupplungen
- höhenverstellbarer Führungsholm
- Messerwellenantrieb über Doppel-Keilriemen
- feinstufige Arbeitstiefen-Schnelleinstellung direkt von der Bedienerposition aus
- großdimensionierte, wartungsfreie Kugellager an der Messerwelle zur Aufnahme von Stößen und zum Erreichen einer hohen Lebensdauer
- wahlweise mit Schlegel- oder Schlitzmesserwelle lieferbar; eine spätere Nach- bzw. Umrüstung ist durch ein einfaches komplettes Austauschen jederzeit möglich
- stabiler Werkzeugkasten mit Werkzeug

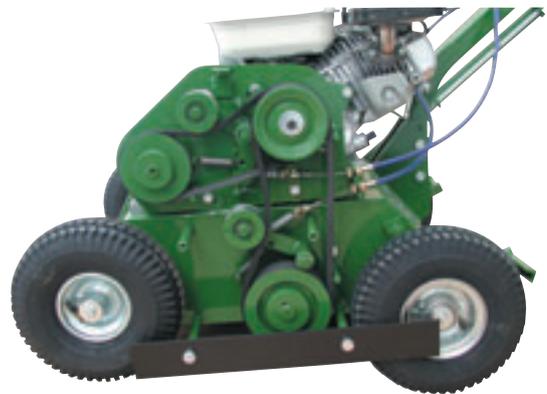


Ansicht der Antriebstechniken

Unterschiedliche Ausrüstungen

Es stehen folgende Messerwellen, ausgerüstet mit Schlegel- oder Schlitzmessern aus gehärtetem Federstahl, zur Verfügung.



Die **Schlegelmesserwelle** ist beim VR 60 B mit 66 und beim VR 45 A mit 48 auswechselbaren Messern bestückt.

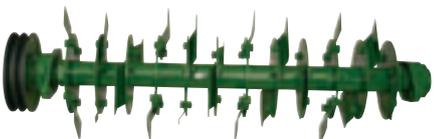

Die **Schlitzmesserwelle** ist beim VR 60 B mit 24 und beim VR 45 A mit 18 einzeln auswechselbaren Messern bestückt.